


Scall



AG LIGHT GROUP



Optyka / Optics



*Eliptyczna optyka uzyskiwana jest przez użycia akcesoriów

*Elliptical optics are obtained by installing the specific accessory




Focusing


Bezstopniowa zmiana kąta świecenia między 20° a 60° / 20° to 60° stepless Zoomable




Direct spot 20°

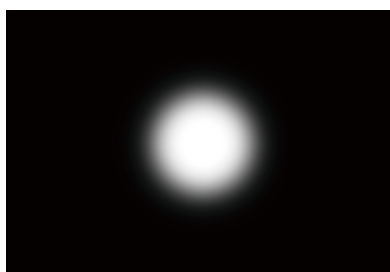


Spot 25°

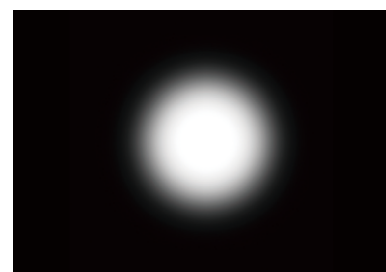

Flood 35°

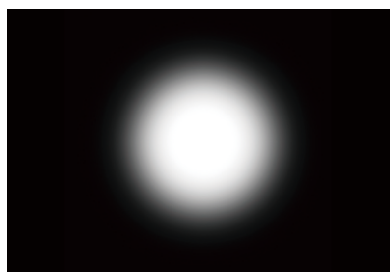


Broad flood 60°

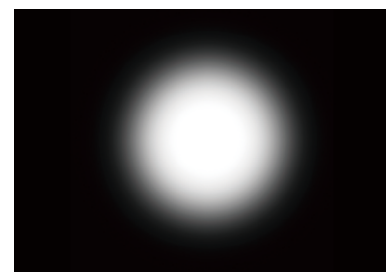


Swobodne ustawienie punktu świetlnego zależnie od rozmiaru wystawy, poprzez obrót pierścienia w prawo lub lewo. Proste i szybkie.


Adjusting the light spot freely according to the size of the exhibits, pushing the scale cylinder direct to the right or left place. Easy and quick.

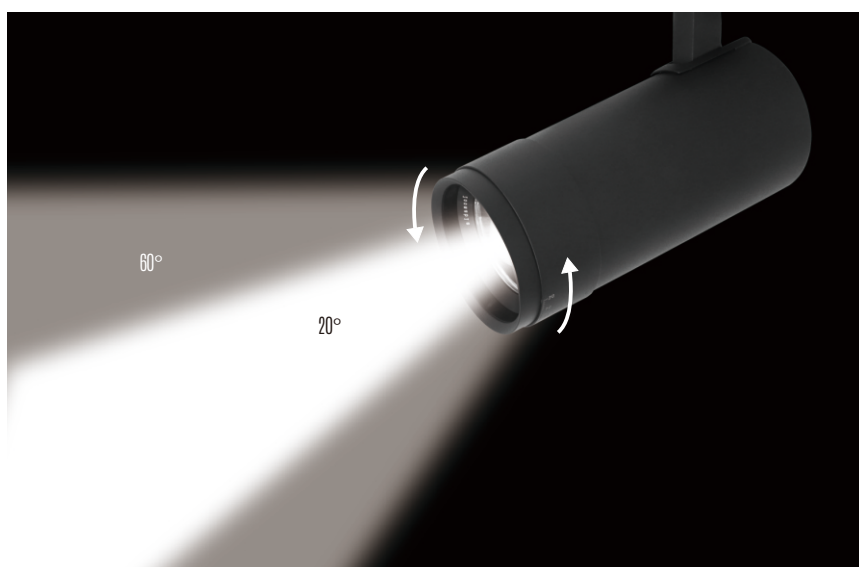

Scall




∅ 90



Source	W	lm	Optic	Code
∅90				
3000K- CRI 80				
COB	30W	2100	20° - 60°	8695 304
4000K- CRI 80				
COB	30W	2180	20° - 60°	8695 304
6000K- CRI 80				
COB	30W	2225	20° - 60°	8695 304

Krzywe rozłożenia światła / Light distribution curves

30W - 20°

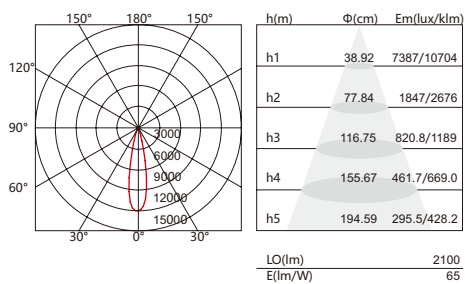

30W - 60°

