




Optyka / Optics

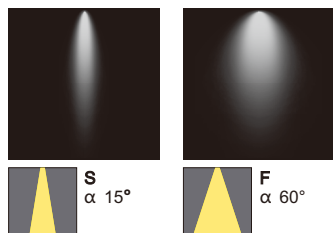


Bezstopniowa zmiana kąta świecenia między 15° a 60° / 15° to 60° stepless Zoomable

Aluminiowa obudowa
Pure Aluminium
Body




Zdalny Zoom
Remote Zoom


Direct spot 15°

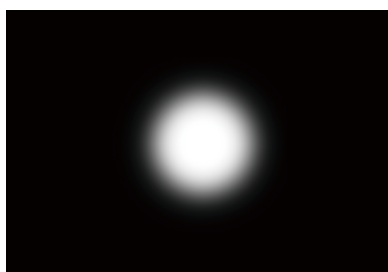


Spot 25°

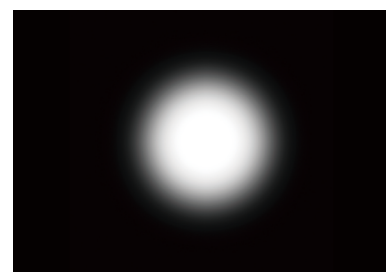

Flood 35°

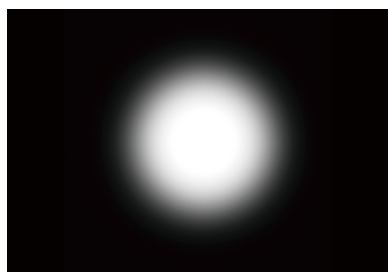


Broad flood 60°

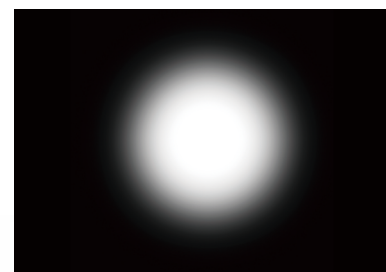

Swobodne ustawienie punktu świetlnego zależnie od rozmiaru wystawy, przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Proste i szybkie.

Adjusting the light spot freely according to the size of the exhibits, with remote. Easy and quick.


 DIMMABLE BRIGHTNESS




 TUNABLE BEAM ANGLE



 CHANGEABLE CCT




Muse



Source	W	lm	Optic
Ø90			
2700K- CRI 90			
COB	30W	2281	15° - 60°
4000K- CRI 80			
COB	30W	2281	15° - 60°
5000K- CRI 80			
COB	30W	2281	20° - 60°

Krzywe rozłożenia światła / Light distribution curves

30W - 15°

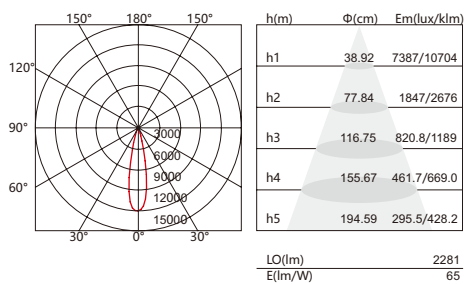

30W - 60°

